

EcoTank Pro L15180



Un produs indispensabil pentru companii, acest multifuncțional EcoTank A3, rapid dispune de două tăvi de 250 de coli, alimentare prin spate de 50 de coli, ADF de 50 de coli și fax. De asemenea, dispune de un ecran tactil color LCD, ceea ce îl face ușor de utilizat. Rezervoarele de cerneală reîncărcabile oferă o soluție de imprimare la un cost minim pentru birouri.

Imprimați, scanați, copiați și transmiteți prin fax prin intermediul acestei imprimante EcoTank Pro Wi-Fi ușor de utilizat, care oferă un cost per pagină extrem de scăzut și reduce consumul de energie datorită tehnologiei Heat-Free. Cu viteze mari de imprimare și scanare, lucrările A3 și A4 pot fi realizate rapid. Cu Open Platform, integrați perfect soluții software în infrastructura IT existentă pentru a îmbunătăți eficiența.

Continuați să economisiți

Economisiți de fiecare dată când imprimați cu L15180. Datorită recipientelor de cerneală cu costuri reduse, beneficiați de costuri pe pagină incredibil de scăzute. Tehnologia Epson Heat-Free menține consumul de energie la un nivel minim, economisind energie.

Caracteristici care facilitează economia de timp

Modelul L15180 oferă o durată de imprimare a primei pagini de doar 5,5 secunde* și viteze de imprimare de până la 25 de pagini pe minut. Compartimentul pentru alimentarea automată poate scana până la 26 de imagini pe minut.

Compatibilitate cu soluții software avansate

Pentru a îmbunătăți eficiența, în infrastructura IT existentă se pot integra o mulțime de soluții software. Acest lucru include Epson Remote Services (ERS), care oferă sistemul de monitorizare și administrare a dispozitivelor din cloud, care permite diagnosticare avansată de la distanță pentru produsele Epson destinate companiilor.

Mai puține intervenții din partea utilizatorului

Minimizând reumplerea, acest model EcoTank Pro poate imprima mii de pagini înainte de a avea nevoie de mai multă cerneală. Două tăvi oferă o capacitate de 500 de coli. Renunțați la încărcarea manuală a colilor datorită alimentării generoase de 50 de coli prin partea din spate și a compartimentului de alimentare automată (ADF).


Echipament ușor de utilizat și fiabil

Selectarea caracteristicilor este simplă datorită ecranului tactil color LCD. Iar realimentarea rezervoarelor de cerneală mari din față este ușoară cu ajutorul recipientelor resigilabile, intuitive și fără scurgeri.

Imprimați de aproape oriunde

Cu L15180, este ușor să imprimați de pe telefoane mobile, tablete și laptopuri. Beneficiind de Wi-Fi și Wi-Fi Direct, puteți trimite documente pentru imprimare de pe dispozitive inteligente, utilizând aplicațiile Epson iPrint și Smart Panel*.

FIȘĂ TEHNICĂ

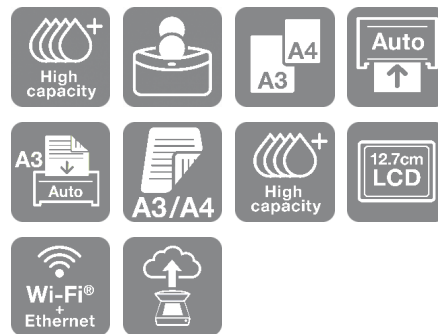

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Imprimare și scanare rapide, cu economie de timp**
Bucurați-vă de viteze de imprimare de până la 25 ipm* atât alb-negru, cât și color, și viteze rapide de scanare
- **Multifuncțional A3, cu fax, ecran tactil și ADF**
Imprimare, copiere și scanare de calitate superioară cu un singur echipament, plus tăvi mari pentru hârtie pentru a economisi timp și PCL
- **Opțiunile multiple de conectivitate vă permit să imprimați cu ușurință**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, aplicații gratuite de imprimare mobilă și Epson Remote Services*
- **Compatibilitate cu soluții software avansate**
Integrați perfect soluții de programe software în infrastructura IT existentă
- **Marca nr. 1 de imprimante cu rezervor de cerneală din lume***
Peste 100 de milioane de imprimante EcoTank vândute în toată lumea*

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Configurație duze	800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl
Tehnologie cerneală	DURABrite™ ET
Randament	Grup de lucru
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

IMPRIMARE

Number of colours	4 culori
Timp până la prima pagină	Monocrom 5,5 Secunde, Colour 5,5 Secunde, According to IEEE/ISO 17629
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min. Monocrom, 25 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC	21 Pagini A4/min. Monocrom, 21 Pagini A4/min. Colour
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI
Volum imprimare	66.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Printare de pe	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SCANARE

Scanare față-verso	Da
Viteză de scanare o singură față (A4 alb-negru)	26 ipm cu scanare ADF
Viteză de scanare față-verso (A4 alb-negru)	11,5 ipm cu scanare ADF
Viteză de scanare o singură față (A4 color)	9 ipm cu scanare ADF
Viteză de scanare față-verso (A4 color)	6 ipm cu scanare ADF
Rezoluție scanner	1.200 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	1.200 DPI (orizontal x vertical)
Maximum scan size	297 mm x 432 mm
Formate ieșire	BMP, JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, PNG
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITU/ITU Group3 cu Mod corectare eroare
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Agendă de adrese, Difuzare fax, Fax Preview, Polling Reception

CONECTIVITATE

Protocol de rețea	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Conexiuni	USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct, Gazdă USB
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), C4 (Plic), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	64 - 255g/m ²
Duplex	Da (A4/A3, hârtie obișnuită)
Capacitate tavă hârtie ieșire	125 Coli
Paper Tray Capacity	250 Coli Standard, 550 Coli maxim
Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale)	Da
Numărul tăvilor de hârtie	3

EcoTank Pro L15180

VOLUM DE LIVRAT

- 1 set complet de cerneuri (Bk – 127 ml, cmY – 70 ml)
- Cablu alimentare
- Manual de instalare / securitate
- Certificat de garanție
- Aparat principal
- Ghid de pornire rapidă

SPECIFICAȚII PRODUS

EcoTank Pro L15180

GENERAL

Consum de energie	19 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,7 Wați (mod repaus), 9,7 Wați Ready, 0,15 Wați (opriți), TEC 0,13 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	515 x 500 x 350 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	21,5 kg
Nivel sonor	6,7 B (A) conform ISO 7779 imprimare de test pe Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 3,8 dB (A) conform ISO 9226 - 52 dB (A) conform ISO 9226
Sisteme operative compatibile	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 sau mai recent (numai Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară (necesită descărcarea driverului de pe site-ul Web Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x sau versiune superioară, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 biți), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Software încorporat	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Putere sonoră	Funcționare:6,7 B (A)
Presiune acustică	Funcționare:52 dB (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Nivel de zgomot	Operation (Roll):52 dB (A)
Alimentare cu energie	220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă de pe USB
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală:10,9 cm
Prelucrare medii de tipărire	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru fax față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru scanare față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4/A3, hârtie obișnuită)
Cartele de memorie	Nu este cazul

SIGURANȚA PRODUSULUI

Avertizări privind siguranța produsului	Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Conține 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Poate provoca o reacție alergică. Conține 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Urmăriți întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.
---	---

ALTE FUNCȚII

Emulații	PCL5e, PCL6, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

ALTELE

Garanție	24 Luni Service în locație, 200.000 Pagini Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

CONSUMABILE

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH71406
Cod de bare	8715946690339
Țară de origine	Indonezia

EcoTank Pro L15180

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ



**4 recipiente de cerneală color
112 112**

● 7.500 pagini*

●●● 6.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield